



## Premium-luokan yleisletku

Kirkas kudospohjainen ToppClear™ soveltuu moneen eri käyttöön. Kiertymättömyys, käyttömukavuus, läpikuultavuus sekä hyvä paineenkestävyys ovat tehneet ToppClearista™ teollisuuden suosiman yleisletkun.


Erinomaisena yleisletkuna ToppClear™ sopii yhtä hyvin myös kotitalouksien tarpeisiin pesutiloissa, saunoissa, autotalleissa, veneissä jne.

Elintarvikekäytössä letkun läpi on laskettava vettä ennen jokaista käyttökertaa.

ToppClear™ soveltuu elintarvikekontaktimateriaaliksi toistuvaan käyttöön kaikenlaisille vesipitoisille elintarvikkeille lukuunottamatta maitotuotteita. Elintarvikekelpoisuus on testattu Eurofins Expert Services Oy:llä.

## ToppClear™ Monikäyttöinen yleisletku

**Materiaali:** PVC ja polyesteri  
**Rakenne:** 3-kerrosletku: sisusletku PVC, ristikudos-polyesteri, pinnoite PVC  
**Väri:** Kirkas  
**Standardit:** SFS 5408

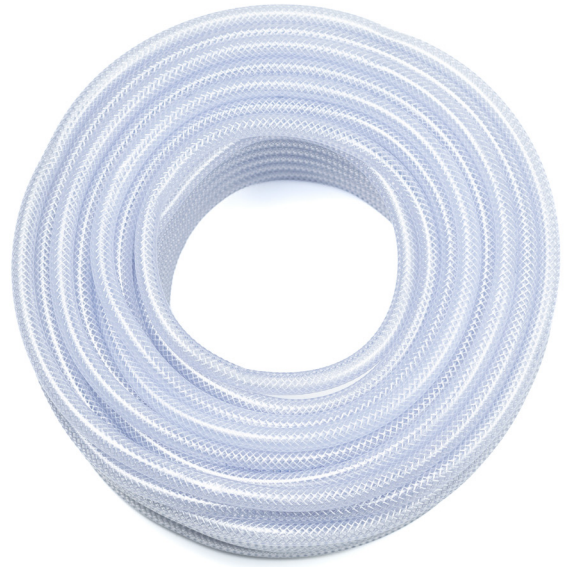

### Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	mm	+/-	bar 20°C	bar 20°C	mm	25m	50m	nimike	pakkaus	g/m
4	0,5	10	3	0,5	>31,5	10	20	-	11004010050	4/10ToppClear	kieppi	80
6	0,5	12	3	0,5	>31,5	10	30	-	11006012050	6/12ToppClear	kieppi	103
8	0,5	14	3	0,5	>31,5	10	40	-	11008014050	8/14ToppClear	kieppi	129
10	0,75	16	3	0,5	>31,5	10	50	11010016025	11010016050	10/16ToppClear	kieppi	149
12	0,75	18	3	0,5	>31,5	10	60	11012018025	11012018050	12/18ToppClear	kieppi	172
16	0,75	22	3	0,5	>31,5	10	80	11016022025	11016022050	16/22ToppClear	kieppi	218
19	0,75	25	3	0,5	>31,5	10	95	11019025025	11019025050	19/25ToppClear	kieppi	253
25	1,25	32	3,5	0,5	>31,5	10	125	11025032025	11025032050	25/32ToppClear	kieppi	382
32	1,25	40	4	0,75	>31,5	10	160	11032040025	11032040050	32/40ToppClear	kieppi	552
38	1,5	47	4,5	0,75	>18,9	6	190	11038047025	11038047050	38/47ToppClear	kieppi	733
50	1,5	60	5	0,75	>18,9	6	250	11050060025	11050060050	50/60ToppClear	kieppi	1054